

EcoTank ET-16150



Schnelles DIN A3+-Drucken mit diesem funktionsreichen EcoTank Drucker. Dieses Modell sorgt für niedrige Seitenkosten und verfügt über eine 500-Blatt-Papierkapazität.

Mit diesem funktionsreichen EcoTank-Drucker drucken Sie Dokumente bis zum Format DIN A3+ ganz einfach und zu geringen Kosten pro Seite. Dank hohen Druckgeschwindigkeiten, zwei Papierkassetten für jeweils 250 Blatt auf der Vorderseite und einem Papiereinzug für 50 Blatt auf der Rückseite sind DIN A3+ Druckaufträge schnell erledigt. Mobile Druckfunktionen, die Ethernet-Schnittstelle und das 6,1 cm große Farb-LC-Display mit zusätzlichen Tasten auf dem Bedienfeld erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag.

Effizienz neu definiert

Mit diesem schnellen und effizienten Drucker drucken Sie die erste Seite in nur 5,5 Sekunden.¹

DIN A3+ EcoTank-Drucker mit vielen Funktionen

Der ET-16150 druckt Dokumente bis zum Format DIN A3+. Sämtliche Funktionen können Sie einfach und bequem über das 6,1 cm große LC-Display und die Tasten auf dem Bedienfeld auswählen und ausführen.

Erhebliche Kostenersparnisse

Mit diesem EcoTank sparen Sie Zeit und profitieren gleichzeitig von besonders niedrigen Seitenkosten. Im Gegensatz zu anderen Druckern verfügt der EcoTank über große Tintentanks, die mit kostengünstigen Tintenflaschen nachgefüllt werden.

Drucken in Business-Qualität

Die EcoTank 113-Tintenserie mit Pigmenttinten für wisch-, wasser- und textmarkerfeste Ausdrücke. Die zuverlässige und hochwertige Tinte sorgt für gestochen scharfe Drucke mit klarem Text und lebendigen Farben. Mit einem einzigen Tintensatz können Sie bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe drucken.²


Mobil drucken

Mit diesem EcoTank-Drucker drucken Sie ganz einfach direkt vom Smartphone, Tablet oder Laptop. Per Wi-Fi und Wi-Fi Direct können Sie Dateien von Ihren Smart-Geräten bequem mit der iPrint-App von Epson drucken.³

Einfach in der Bedienung und zuverlässig

Mit den wiederverschließbaren intuitiv nutzbaren Tintenflaschen mit Schlüssel-Schloss-Prinzip ist das Nachfüllen des Tintentanks ein Kinderspiel. Der PrecisionCore-Druckkopf mit einzigartiger Heat-Free Technology sorgt für hohe Zuverlässigkeit, weniger Ausfallzeiten und weniger Abfall. Der Drucker braucht praktisch keine Aufwärmzeit. Es spart Strom und sorgt für eine schnelle erste Seite.

DATENBLATT / BROSCHÜRE

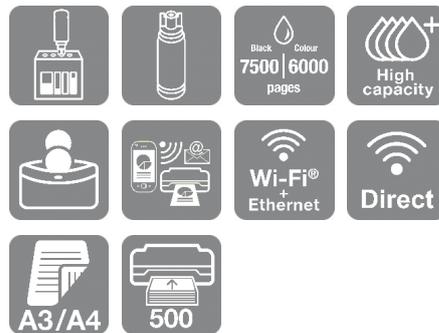

PRODUKTMERKMALE

- **Ultrahohe Druckgeschwindigkeiten**
Bis zu 25 Seiten/Min. in s/w
- **Sehr niedrige Kosten pro Seite**
Wirtschaftliches Tintentanksystem mit kostengünstigen Nachfüllflaschen
- **Praktischer Tintentank an der Vorderseite**
Sauberes und einfaches Nachfüllen dank Tintenflaschen mit Schlüssel-Schloss-Prinzip
- **Mobiles Drucken und Konnektivität**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken
- **Für Unternehmen konzipiert**
DIN A3+ Drucker mit 2 Papierkassetten für je 250 Blatt bis DIN A3 vorne und einem Papiereinzug für 50 Blatt hinten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl
Tintentechnologie	Pigmenttinte
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Kategorie	Home Office, Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken

DRUCK

Anzahl der Farben	4 Farben
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	25 Seiten/Min Schwarzweiß, 25 Seiten/Min Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	32 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 32 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Farben	Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]
Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC	21 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 21 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter http://www.epson.eu/testing .	

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	2
Papierformate	DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag)
Duplex	Ja (DIN A4/A3, Normalpapier)
Paper Tray Capacity	550 Blatt Standard
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck (DIN A4/A3, Normalpapier), Randlosdruck

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	0,8 W (Energiesparmodus), 27 W (Drucken), 7,1 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week
Abmessungen	515 x 500 x 300 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	17 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
WLAN-Sicherheit	
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Farben	Schwarz

WEITERE FUNKTIONEN

LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale: 6,1 cm
------------	-------------------------------

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry-in, 200.000 Seiten Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	--

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ04401
Barcode	8715946683621
Ursprungsland	Indonesien

Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2022-05-16

EcoTank ET-16150

LIEFERUMFANG

- 1 Tintenset (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung

KOMPATIBILITÄT DER TINTENFLASCHEN

●	113
●	113
●	113
●	113



ERGIEBIGKEIT DER TINTENFLASCHEN



Im Lieferumfang	4.500 Seiten*	2.800 Seiten*
Ersatztinte	7.500 Seiten*	6.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Messmethode für die Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck (FPOT): ISO/IEC17629-Test in der Kategorie „Office“, Papierformat DIN A4. Eine Reihe von Microsoft Word-, Microsoft Excel- und PDF-Dateien (mit jeweils 4 Seiten) wird kontinuierlich gedruckt. Die Messung basiert auf der durchschnittlichen Zeit für den ersten der vier einseitigen Drucke. Die Messung beginnt, wenn die Drucktaste gedrückt wird, und endet, wenn die erste Seite des Sets fertig aus dem Drucker kommt.
2. Die angegebene Ergiebigkeit ist auf Basis eines Originalverfahrens von Epson aus einer Drucksimulation für Testmuster nach ISO/IEC 24712 mit den Nachfülltintenflaschen berechnet worden. Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT gemäß ISO/IEC 24711 gemessen. Die tatsächliche Ergiebigkeit ist von den gedruckten Dokumenten, vom Papiertyp, von der Häufigkeit des Druckens und von Umgebungsbedingungen wie der Temperatur abhängig.
3. WLAN-Verbindung erforderlich. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect.
- 4.
5. BITTE BEACHTEN: Beim Drucken auf glänzendem Fotopapier verlängert sich die Trocknungszeit der Tinte erheblich

EPSON®