SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bevor der Pool aufgestellt und genutzt wird, ist es wichtig, alle Informationen und Anweisungen dieses Handbuchs zu lesen, zu verstehen und zu befolgen. Bei den gegebenen Warnhinweisen und Sicherheitsanweisungen handelt es sich um allgemeine Richtlinien in Bezug auf die speziellen Gefahren bei Freizeitaktivitäten mit Wasser. Da selbige nicht alle erdenkbaren Gefahrensituationen abdecken können, ist jederzeit höchste Vorsicht und ein gesunder Menschenverstand erforderlich.

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERE ANWENDUNG AUFBEWAHREN

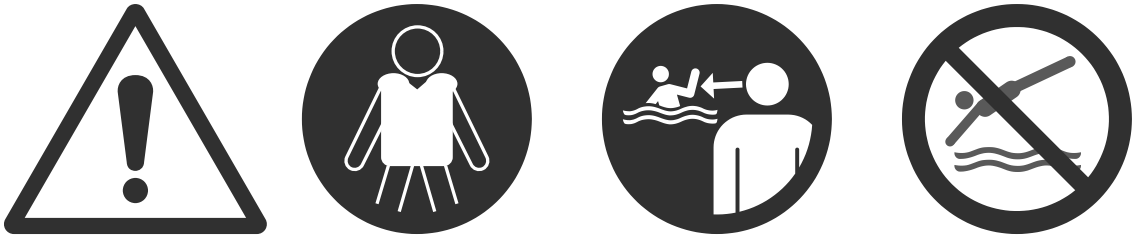

WARNHINWEIS - ERTRINKUNGSGEFAHR

Um jegliche Ertrinkungsgefahr bei Kindern zu verhindern, wird empfohlen, den Zugang zum Poolbecken durch eine entsprechende Absperrvorrichtung abzusichern.

- SICHERHEIT FÜR NICHT-SCHWIMMER -

Kinder, die nicht gut schwimmen können und Nichtschwimmer erfordern eine ununterbrochene und aufmerksame Beobachtung durch einen kompetenten Erwachsenen (wobei zu beachten ist, dass die Ertrinkungsgefahr bei Kindern unter 5 Jahren besonders hoch ist).

Beauftragen sie eine erwachsene Person mit der Überwachung des Poolbeckens, wann immer dieses benutzt wird.

Es ist angebracht, dass alle Kinder mit unzureichenden Schwimmfähigkeiten und alle Nicht-Schwimmer eine persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn sie den Pool benutzen.

Wenn der Pool nicht benutzt oder überwacht wird, entfernen Sie sämtliche Spielsachen aus dem Schwimmbecken und seiner Umgebung. Damit verhindern Sie, dass Kinder davon angezogen werden und in die Nähe der Beckenanlage kommen.

- SICHERHEITSVORKEHRUNGEN -

Es wird empfohlen, eine Absperrung zu installieren (sowie gegebenenfalls Fenster und Türen zu sichern), damit Unbefugten kein Zugang zum Pool ermöglicht wird;

Absperrungen, Abdeckungen, Alarm- oder andere Sicherheitssysteme sind sinnvolle Hilfen, die jedoch nicht die erforderliche ununterbrochene Überwachung des Beckens durch einen Erwachsenen ersetzen können.

- SICHERHEITSVORRICHTUNGEN -

Es wird empfohlen, Rettungsausrüstungen (zum Beispiel Rettungsringe) in der Nähe des Beckens bereit zu halten.

Halten sie ein funktionierendes Telefon in Reichweite; ebenso eine Liste mit Notrufnummern.

- SICHERHEIT BEI DER NUTZUNG DES POOLS -

Ermuntern sie alle Poolbenutzer, und ganz besonders die Kinder dazu, Schwimmen zu lernen.

Erlernen sie Erste-Hilfe-Maßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung) und erfrischen sie diese Kenntnisse regelmäßig auf. Dies kann bei einem Notfall lebensrettend sein.

Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, sind anzuweisen, was in einem Notfall zu tun ist.

Springen sie niemals in ein Becken mit wenig Wasser; es besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

Das Schwimmbecken nicht benutzen, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten steht, welche die Fähigkeit zur sicheren.

Nutzung des Beckens beeinträchtigen können Eine eventuelle Abdeckung des Pools ist zu entfernen, bevor das Becken benutzt wird.

Behandeln sie Ihr Poolwasser und sorgen sie für eine gute Hygiene, damit die Benutzer ihres Poolbeckens gegen vom Wasser ausgehende Krankheiten geschützt werden. Lesen sie die Hinweise zur Behandlung des Wassers in der Anwendungsanleitung.

Chemikalien (z.B. Produkte für die Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Abnehmbare Leitern sind auf waagerechtem Untergrund zu stellen. Befolgen sie die Anweisungen aus dem Handbuch der Leiter und beachten sie die Markierungen auf der Leiter.

TEILELISTE

													
	Maße	Filtration - Modell	Farbe	Mg.	réf Poolfolie 2020	Mg.	U-Form-Rohr	Mg.	Eck-T-Verbindung	Mg.	kurzes rohr für waagerechten strahl	Mg.	langes Rohr für horizontalen Strahl
P4130739E 3000140	4,01 x 2,01 x 1,01 - 7' x 13' x 39''	No filtration	Grau	1	P41307391099	x10	P5A4B0002C01	x4	P5A5A0001C01	x4	P5A1B0009C01	x6	P5A1B0011C01
P4130748E 3000150	4,01 x 2,01 x 1,22 - 7' x 13' x 48''	No filtration	Dark Wicker	1	P41307485099	x10	P5A4B0002E0K	x4	P5A5A0001E0K	x4	P5A1B0009E0K	x6	P5A1B0011E0K
P4180952B 3000141	5.49 x 2.74 x 1.32 - 18' x 9' x 52''	No filtration	Grau	1	P41809521099	x12	P5A4B0001C01	x4	P5A5A0001C01	x4	P5A1B0003C01	x8	P5A1B0006C01
P41809524 3000151	5.49 x 2.74 x 1.33 - 18' x 9' x 52''	No filtration	Dark Wicker	1	P41809525099	x12	P5A4B0001E0K	x4	P5A5A0001E0K	x4	P5A1B0003E0K	x8	P5A1B0006E0K
P42412528 3000142	7.32 x 3.66 x1.32 - 24' x 12'x 52"	No filtration	Grau	1	P42412520099	x18	P5A4B0001C01	x4	P5A5A0001C01	x6	P5A1B0005C01	x12	P5A1B0007C01
P42412525 3000152	7.32 x 3.66 x1.32 - 24' x 12'x 52"	No filtration	Dark Wicker	1	P42412525099	x18	P5A4B0001E0K	x4	P5A5A0001E0K	x6	P5A1B0005E0K	x12	P5A1B0007E0K

ANLEITUNGEN UND INBETRIEBNAHME

1 oder 2 Personen reichen aus, um den Pool aufzustellen.
Die Aufstellung dauert zwischen 15 und 45 Minuten (ohne Zeiten für die Erdarbeiten und das Auffüllen).

- EMPFEHLUNG -

Es wird empfohlen, den Pool vor der Aufstellung auseinander zu falten und 2 Stunden lang direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Dadurch wird das Material nachgiebiger, was bei der Montage eine bessere Formgebung ohne unerwünschte Falten ermöglicht.

• Stellen sie den Pool ausschließlich auf WAAGERECHTEN UND STANDFESTEN UNTERGRUND.

• Für den Aufstellort des Pool ist zudem ein glatter Boden erforderlich, auf welchem sich weder Steine, noch Schotter, noch Zweige oder sonstige Rückstände befinden dürfen.

• Den Pool nicht auf ein Holzpodest und auch nicht auf jegliche andere Fläche aus Holz montieren.

• Den Pool weder auf Beton, noch auf Asphalt oder jegliche andere schwarze Fläche stellen, bzw. nicht auf jegliches Material auf Erdölbasis.

• **Installieren sie den Pool nicht auf einen sandigen oder nicht verdichteten Untergrund und verwenden sie keinen Sand, um den Boden zu begradigen.**

• Sand oder nicht verdichtete Erde können durch Regenwasser weggeschwemmt werden, was eine Verformung des Pools zur Folge hat.

• Bereiche unterhalb von Stromleitungen und Bäumen dürfen NICHT als Aufstellort gewählt werden. Zudem muss eine Entfernung von mindestens 5 Metern zu Häusern, Gebäuden usw. eingehalten werden.

• Zudem muss eine Mindestentfernung des Pools zu einer Steckdose von 2 Metern eingehalten werden.

• Steckdosen für 220-240 V und 15/20 Ampere müssen durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI) mit Erdung geschützt sein, wenn diese sich in einer Entfernung von weniger als 6 m zum Pool befinden. Bei dieser Messung gilt die jeweils kürzeste Strecke eines Stromkabels von der Steckdose zum anzuschließenden Gerät, ohne dabei einen Boden, eine Wand, eine Decke, eine Tür, ein Fenster oder jegliches anderes Hindernis zu durchbohren.

• Den Pool nicht bei schlechtem Wetter und nicht bei Wind montieren. Auch nicht, wenn die Temperatur unter 16° C beträgt.

EIN NICHT-BEACHTEN DER OBEN AUFGEFÜHRTEN ANWEISUNGEN KANN DAZU FÜHREN, DAS DER POOL EINBRICHT, FOLGLCIH MIT KÖRPERVERLETZUNGEN UND ERLÖSCHEN DER GARANTIE

- EMPFEHLUNGEN FÜR DEN ZUSAMMENBAU -

1. Wählen sie einen flachen und ebenen Untergrund für die Aufstellung des Pools. Stellen sie sicher, dass der Untergrund keine schneidenden Objekte enthält, die den Pool durchstechen könnten.

2. TRAGEN sie die Poolfolie an den Aufstellort und legen sie diese auf den Boden. Schleifen sie die Folie NICHT über den Boden von einem Ort zum anderen.

3. Legen sie die Ein- und Ausgangsöffnungen der Poolwand auf die Seite für den Pumpenanschluß (Mindestens 6 m von der Steckdose entfernt)

4. Verbinden sie die Rohre miteinander 5 . (Bild 1)

5. Schieben sie die verbundenen Rohre 5 vorsichtig in die Schlauföffnungen an den Längsseiten des Pools. ANMERKUNG: Nehmen sie die Ersatzteilliste der Seite 4, um die genaue Anzahl der Rohre 5 zu erhalten Verbinden sie die Hälfte der Rohre, um die horizontalen Träger für die Längsseiten des Pools zu bilden. (Bild 2).

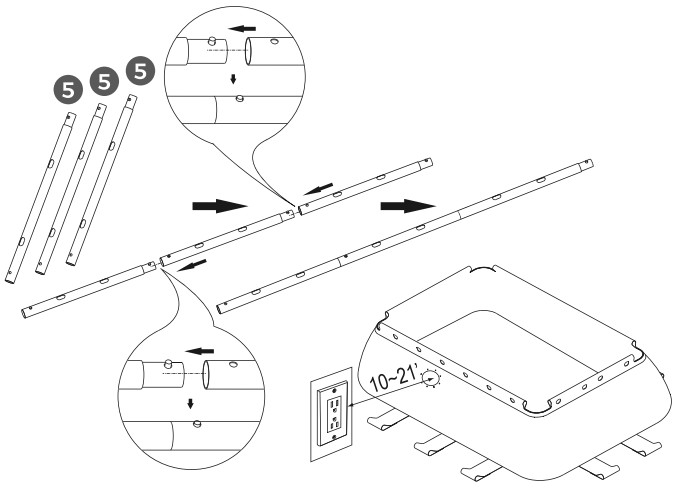

- 1 -

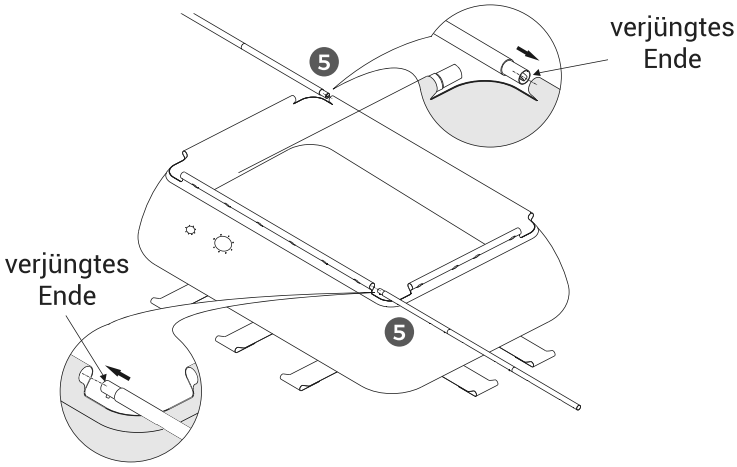

- 2 -

6. Verbinden sie die Rohre 4 (Bild 3).

7. Schieben sie die kurzen Rohre 4 vorsichtig in die Schlaufen an den kurzen Seiten des Pools. ANMERKUNG: Nehmen sie die Ersatzteilliste der Seite 4, um die genaue Anzahl der Rohre 4 zu erhalten Verbinden sie die Hälfte der Rohre, um die horizontalen Träger für die kurzen Seiten des Pools zu bilden. (Bild 4).

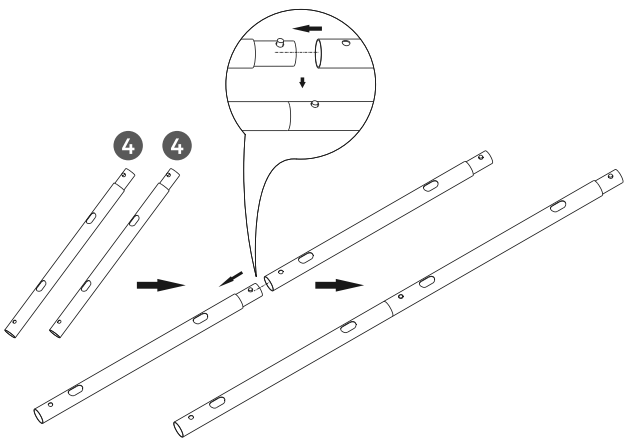

- 3 -

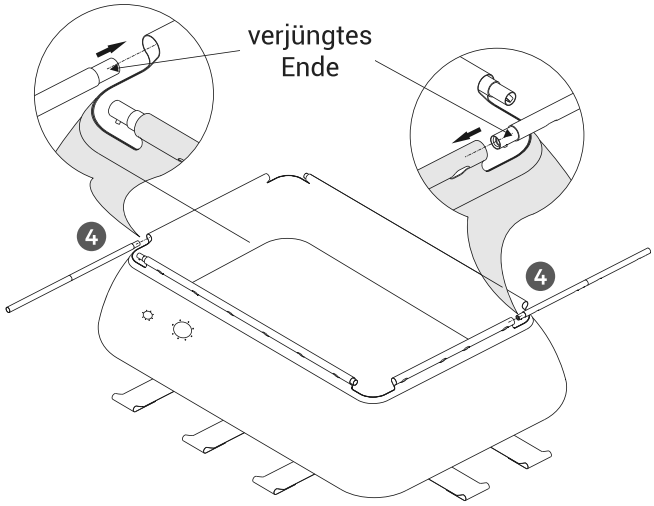

- 4 -

8. Drehen sie die Rohre so, dass die Löcher mit den Öffnungen der Schlaufen übereinstimmen. (Bild 5).

9. Verbinden sie die Eckrohre 3 an den Ecken 4 miteinander. Dadurch entsteht ein geschlossenes Rechteck als oberer Rahmen des Pools.

ANMERKUNG: Dir Eckrohre 3 HABEN KEINE Löcher für Feder-Einrastknöpfe. DAS IST NORMAL. Lediglich die Rohre 4 und 5 sind mit Löchern für Federknöpfe ausgestattet. (Bild 6).

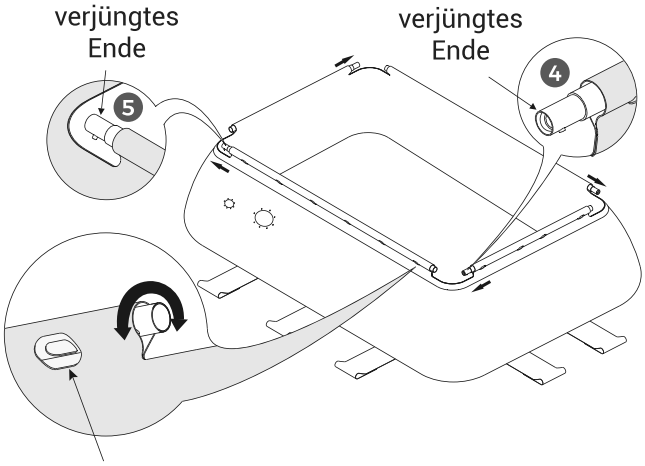

Richten sie alle Löcher der Rohre 4 und 5 mit den Öffnungen der Schlaufen aus.

Überprüfen sie, dass alle verjüngten Rohrenden 4 und 5 im Uhrzeigersinn ausgerichtet sind.

- 5 -

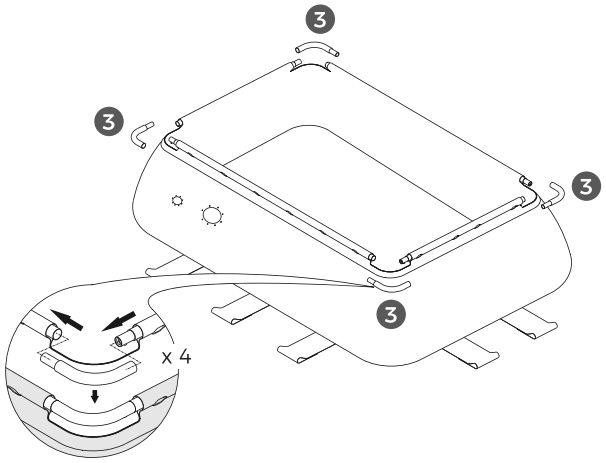

- 6 -

10. Schieben sie ein U-förmiges Rohr 2 in eine der unteren Gurte des Pools. (Bild 7).

11. Schieben sie alle anderen U-förmigen Rohre 2 ein. (Bild 8).

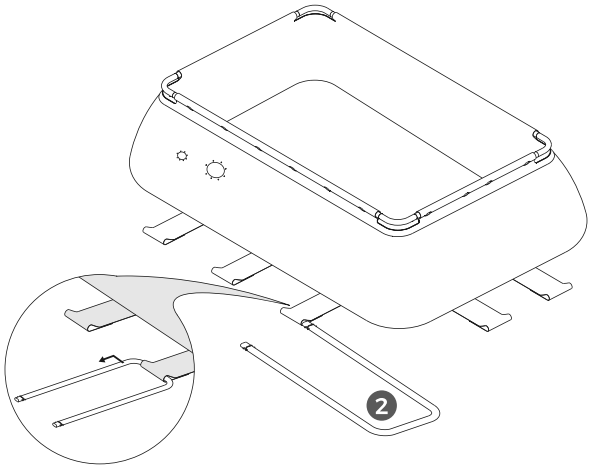

- 7 -

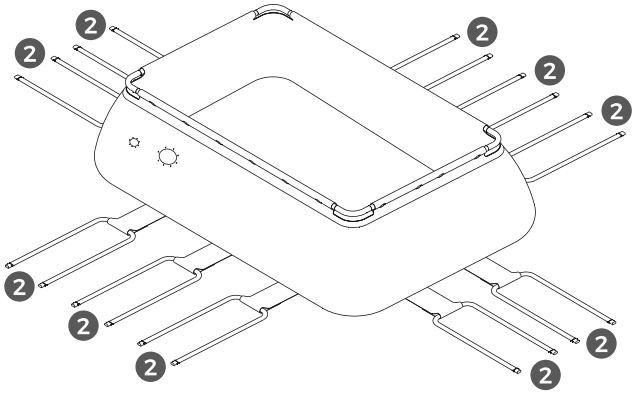

- 8 -

12. Schieben sie die Enden der U-förmigen Rohre 2 in den oberen Rahmen. (Bild 9).

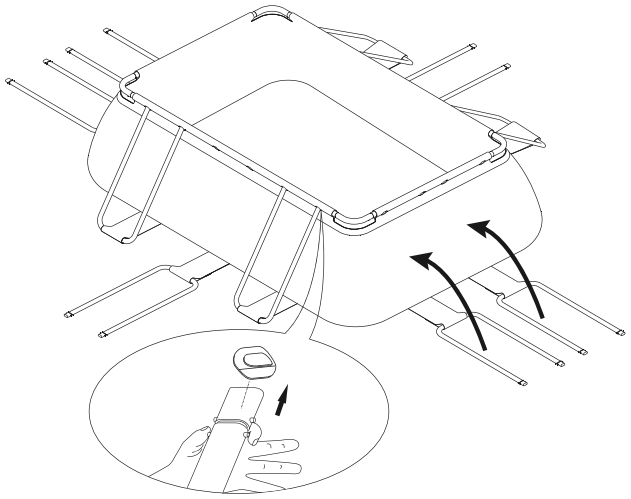

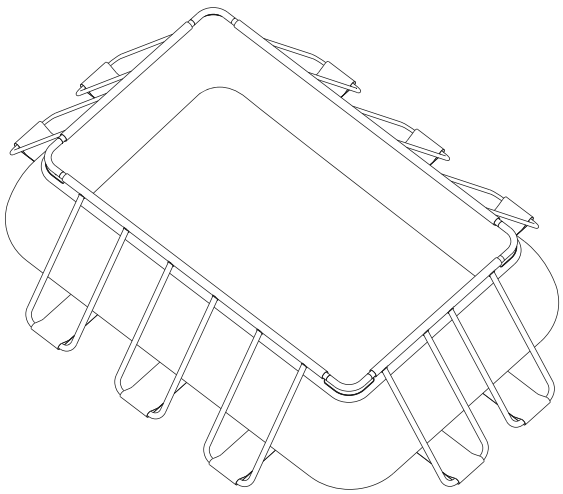

- 9 -

13. Stellen sie sicher, dass der Entleerungsanschluss fest angebracht, und der Stopfen verschlossen ist.

14. Beginnen sie mit der Befüllung des Pools bis der Wasserstand 3 cm erreicht. Dann Stoppen sie die Befüllung, damit zunächst der Poolboden geglättet wird. Zum Glätten drücken sie den Poolboden von innen nach außen, um somit ungewollte Falten zu entfernen. Dies ist auch die Voraussetzung für ein weiteres gleichmäßiges Füllen.

15. Installieren sie die Filterpumpe gemäß den Anweisungen aus dem Handbuch des Filtersystems. Nachdem die Filterpumpe installiert ist, können sie mit der Befüllung des Pools fortfahren.

16. Wenn der Pool zur Hälfte gefüllt ist, neigt der obere Rahmen dazu, sich nach unten und zur Mitte zu krümmen. DAS IST ALSOLUT NORMAL. Setzen sie die Befüllung des Pools fort, bis ein optimaler Wasserstand erreicht ist. Der Rahmen nimmt dann seine normale Form ein (durch den Wasserdruck werden die Poolwände nach außen gedrückt.

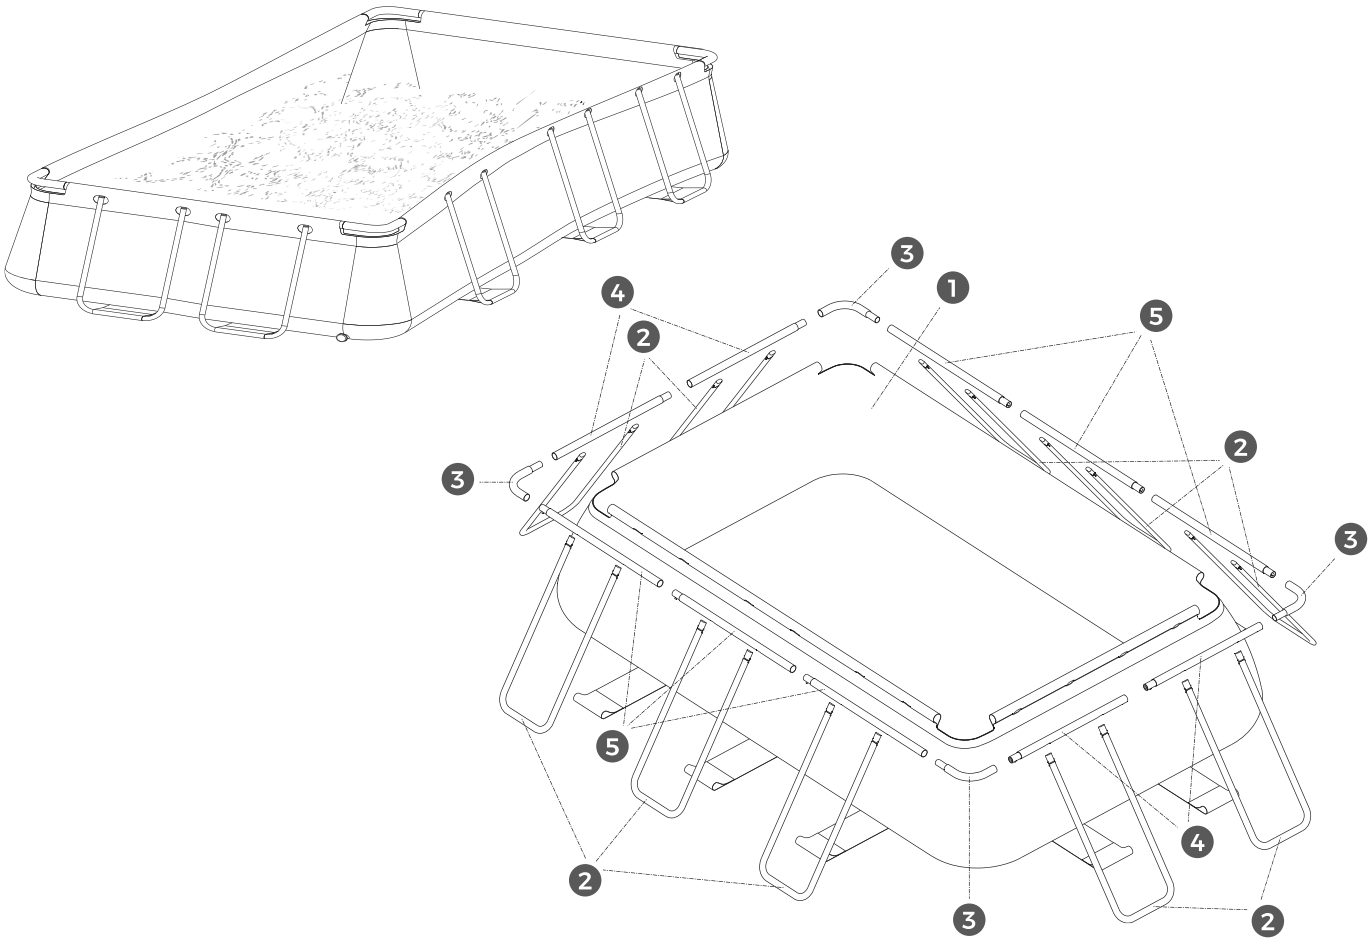

- ANMERKUNG -

SOLLTE DAS WASSER IM POOL AUF EINE SEITE LAUFEN UND DORT 5 CM ERREICHEN, SO STEHT DER POOL NICHT VOLLKOMMEN GERADE: IN DIESEM FALL MÜSSEN SIE DAS WASSER ABLASSEN UND DEN BODEN BEGRADIGEN.

DURCH DAS GEWICHT DES WASSERS IST DANACH KEINE ÄNDERUNG MEHR MÖGLICH.

- BEFÜLLUNG -

Wasser darf bis knapp unter die Linie der inneren Naht gefüllt werden; dort befindet sich eine aufgedruckte Markierung auf der Innenwand des Pools. Dann beachten sie auch das Handbuch des Poolfilter-Systems.

DER MAXIMAL-WASSERSTAND DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN:
WENN DER POOL ZU VIEL WASSER ENTHÄLT (Z.B. NACH REGEN), IST DAS ZUSÄTZLICHE WASSER ZU ENTLEEREN.

ES IST WICHTIG, DEN ZUSTAND DER MATERIALOBERFLÄCHEN DES POOLS **REGELMÄSSIG ZU ÜBERPRÜFEN**, DAMIT DADURCH KEINE VERLETZUNGEN VERURSACHT WERDEN KÖNNEN.

Wenn ihr Pool mit einem Filtersystem ausgestattet ist,
stellen sie sicher, dass die Pumpe mit der Folienwand des Pools verbunden wurde, bevor das System komplett mit Wasser versorgt wird. Nehmen sie dazu die mit der Pumpe gelieferte Anleitung. Da das Wasser per Gefälle zur Pumpe gelangt, ist es in der Tat wichtig, dass diese Anschlüsse vor der Befüllung realisiert werden, es sei denn, der Pool ist mit Sperrstopfen ausgestattet, die einen nachträglichen Anschluss der Pumpe ermöglichen.

POOL ENTLEEREN UND VERSTAUEN

• Bauen sie den Pool ab, wenn die Temperatur unter 5° C fällt.

• Stellen sie sicher, dass der innere Abflussstopfen geschlossen ist.

• Schrauben sie den äußeren Abflussstopfen ab.

• Führen sie einen Wasserschlauch mit einem Durchmesser von 1.58 cm in das Abflussventil von außen nach innen.

• Bringen sie das andere Ende des Wasserschlauchs in einen Bereich, in dem Wasser gefahrenlos abfließen kann.

• Entfernen sie den Abflusstopfen im Innern des Pools, und beginnen sie somit die Entleerung.

• Wenn das Wasser nicht mehr abfließt, heben sie die zur Abflussöffnung gegenüber liegende Seite des Pools hoch, damit auch das Restwasser abfließen kann.

• Bringen sie den äußeren Stopfen wieder an.

• Reinigen sie die Poolfolie mit einer milden Seife. Waschen sie dann die Folie aus und lassen sie diese trocknen (Wenn die Folie nass ist, bildet sich Schimmel).

• Entfernen sie die U-förmigen Rohre 2 und ziehen sie dann die waagerechten Träger aus den Schlaufen heraus. Reinigen sie diese mit einem feuchten Lappen und lassen sie selbige dann trocknen.



1



2

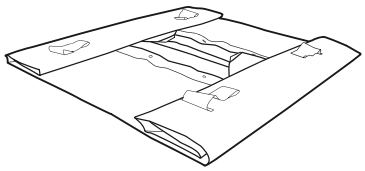

3



4



5



6



7

- EMPFEHLUNGEN FÜR DEN ZUSAMMENBAU -

1. Bilden sie ein Viereck. Beginnen sie dafür an einer Seite und falten 2 mal ein sechstel der Folie um sich selbst. Wiederholen sie diesen Vorgang an der anderen Seite (Bild 2 & 3).

2. Falten sie eine Seite auf die anderen (Bild 4 & 5).

3. Falten sie die beiden langen Enden zur Mitte (Bild 6)

4. Falten sie beide Enden übereinander (Bild 7)

AFTER SALES SERVICE UND GARANTIEN

Vor jeder Ersatzteilbestellung nehmen Sie dieses Handbuch zur Hilfe, um die entsprechende Ersatzteilnummer anzugeben.

WICHTIG! Am Gerät darf nichts verändert werden. Durch jede Änderung am Gerät erlischt die Gewährleistung.

Folgendes wird durch die Gewährleistung nicht abgedeckt:

• Die Fälle der Nicht-Einhaltung der in diesem Handbuch aufgeführten Hinweise bezüglich Gebrauch, Pflege, Wartung und Lagerung des Gerätes.

• Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produktes,

• Beschädigungen, die durch Stöße am Produkt entstanden sind.

• Das normale Abnutzen der Einzelteile

• Fehlfunktionen, die auf eine Änderung am Produkt zurückzuführen sind.

- LAND / LAGE DER SERVICEZENTREN -

• FRANCE
33(0) 969360535
aide@polypool.fr

• SPAIN
0902848775
apoyo@polypool.es

• GERMANY
49(0) 6218455210
service@rms-gruppe.de